ORVEX®

TECHNICKÉ PARAMETRE
TECHNICAL PARAMETERS

KLADKA NIKLOVANÁ SO ZVRTLÍKOM DVOJITÁ
NICKEL PLATED DOUBLE PULLEY WITH SWIVEL EYE

DODÁVATEĽ / SUPPLIER

ORVEX, spol. s r.o.
Klíňanská cesta 1225
029 01 Námestovo
Slovenská republika

Tel.: +421 43 5523371-3
Fax: +421 43 5522986
www.orvex.com

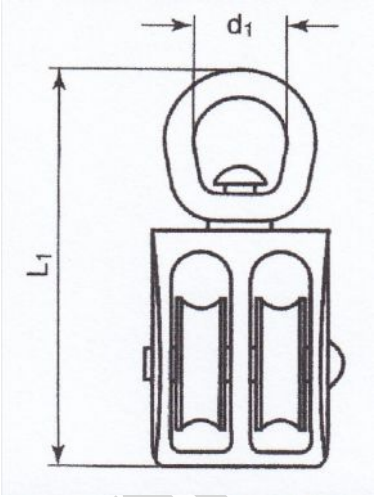

KONTROLNÉ ČÍSLO CONTROL NO. **26/GM/2009**

ROZMER/SIZE	d_1 [mm]	L_1 [mm]	**Pre lano (max)** Wire (max) [mm]					**Trhacie zaťaženie** Breaking load [kg]	**Pracovné zaťaženie** Working load [kg]	**Váha/ks** Weight/ks [kg]
1/2“	10	49	4					80	20	0,0416
3/4“	10	49	5					120	30	0,0468
1“	10	60	6					160	40	0,0808
1-1/4“	20	88	8					200	50	0,1752
1-1/2“	20	88	8					360	90	0,1806
2“	20	105	8					480	120	0,3130

MATERIÁL / MATERIAL	**KRYTIE** / COVERING
C15	**nikel** / nickel

Tolerancia rozmerov +/- 5 %
Dimension tolerance +/- 5 %

TENTO DOKUMENT JE URČENÝ PRE INFORMATÍVNE ÚČELY. ORIGINÁL JE K DISPOZÍCII V SÍDLE SPOLOČNOSTI ORVEX, SPOL. S R.O.

THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATIVE PURPOSES ONLY. THE ORIGINAL IS AVAILABLE IN HEADQUARTER OF COMPANY ORVEX, SPOL. S R.O.

DÁTUM / DATE

01.01.2010

© 2010 – ORVEX