ORVEX®

# TECHNICKÉ PARAMETRE
# TECHNICAL PARAMETERS

## KLADKA NIKLOVANÁ SO ZVRTLÍKOM JEDNODUCHÁ
## NICKEL PLATED SINGLE PULLEY WITH SWIVEL EYE

**DODÁVATEĽ** / SUPPLIER


**ORVEX, spol. s r.o.**
Klíňanská cesta 1225
029 01 Námestovo
Slovenská republika

Tel.: +421 43 5523371-3
Fax: +421 43 5522986
www.orvex.com


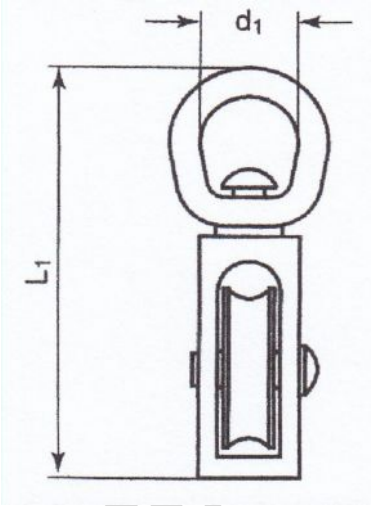


**KONTROLNÉ ČÍSLO** CONTROL NO. **25/GM/2009**

| **ROZMER**/SIZE | $d_1$ [mm] | $L_1$ [mm] | **Pre lano (max)** Wire (max) [mm] | | | | | **Trhacie zaťaženie** Breaking load [kg] | **Pracovné zaťaženie** Working load [kg] | **Váha/ks** Weight/ks [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/2“** | 10 | 49 | 4 | | | | | 80 | 20 | 0,0256 |
| **3/4“** | 10 | 49 | 5 | | | | | 120 | 30 | 0,0286 |
| **1“** | 10 | 60 | 6 | | | | | 160 | 40 | 0,0498 |
| **1-1/4“** | 20 | 88 | 8 | | | | | 200 | 50 | 0,1094 |
| **1-1/2“** | 20 | 88 | 8 | | | | | 360 | 90 | 0,1132 |
| **2“** | 20 | 105 | 8 | | | | | 480 | 120 | 0,2050 |

| **MATERIÁL** / MATERIAL | **KRYTIE** / COVERING |
|---|---|
| **C15** | **nikel** / nickel |

**Tolerancia rozmerov +/- 5 %**
Dimension tolerance +/- 5 %

**TENTO DOKUMENT JE URČENÝ PRE INFORMATÍVNE ÚČELY. ORIGINÁL JE K DISPOZÍCII V SÍDLE SPOLOČNOSTI ORVEX, SPOL. S R.O.**

THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATIVE PURPOSES ONLY. THE ORIGINAL IS AVAILABLE IN HEADQUARTER OF COMPANY ORVEX, SPOL. S R.O.

**DÁTUM** / DATE
---
01.01.2010


© 2010 – ORVEX