ORVEX®

TECHNICKÉ PARAMETRE
TECHNICAL PARAMETERS

KLADKA ZINKOVANÁ PRE LANÁ SO SILÓNOVÝM KOLIESKOM DVOJITÁ
GALVANIZED DOUBLE PULLEY WITH NYLON WHEEL

DODÁVATEĽ / SUPPLIER

ORVEX, spol. s r.o.
Klíňanská cesta 1225
029 01 Námestovo
Slovenská republika

Tel.: +421 43 5523371-3
Fax: +421 43 5522986
www.orvex.com

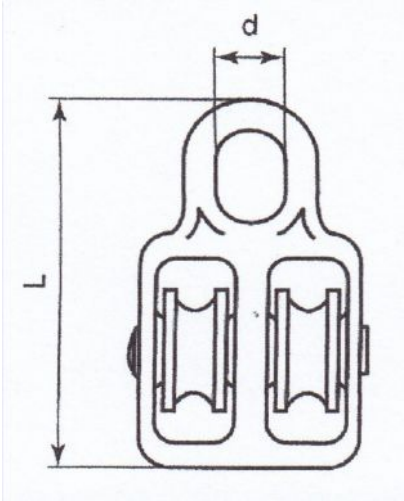

KONTROLNÉ ČÍSLO CONTROL NO.	**24/GM/2009**

ROZMER/SIZE	d [mm]	L [mm]	**Pre lano (max)** Wire (max) [mm]					**Trhacie zaťaženie** Breaking load [kg]	**Pracovné zaťaženie** Working load [kg]	**Váha/ks** Weight/ks [kg]
15 mm	10	50	6					600	150	0,0376
20 mm	11	60	7					800	200	0,0586
25 mm	12	70	7					920	230	0,0886
30 mm	13	80	8					1000	250	0,1458
40 mm	14	93	10					1200	300	0,2126
50 mm	16	113	12					1560	390	0,3262

MATERIÁL / MATERIAL	**KRYTIE** / COVERING
C15	**nikel** / nickel

Tolerancia rozmerov +/- 5 %
Dimension tolerance +/- 5 %

TENTO DOKUMENT JE URČENÝ PRE INFORMATÍVNE ÚČELY. ORIGINÁL JE K DISPOZÍCII V SÍDLE SPOLOČNOSTI ORVEX, SPOL. S R.O.

THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATIVE PURPOSES ONLY. THE ORIGINAL IS AVAILABLE IN HEADQUARTER OF COMPANY ORVEX, SPOL. S R.O.

DÁTUM / DATE

01.01.2010

© 2010 – ORVEX