

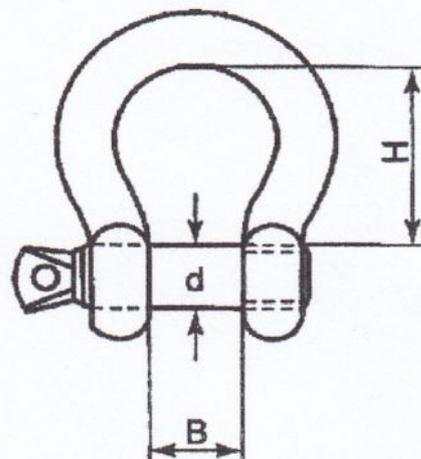
TECHNICKÉ PARAMETRE TECHNICAL PARAMETERS

STRMEŇOVÁ SPOJKA OMEGA BOW SHACKLE

DODÁVATEĽ / SUPPLIER

ORVEX, spol. s r.o.
Klíňanská cesta 1225
029 01 Námestovo
Slovenská republika

Tel.: +421 43 5523371-3
Fax: +421 43 5522986
www.orvex.com


**KONTROLNÉ ČÍSLO
CONTROL NO.**
13/GM/2009
ROZMER/SIZE
d
[mm]

B
[mm]

H
[mm]

**Zaťaženie
pracovné**
Working
load [kg]

**Zaťaženie
trhacie**
Breaking
load [kg]

Váha/ks
Weight/pc
[kg]

3,5 mm

4

8

16

50

150

0,0082

5 mm

5

10

19,5

80

240

0,0142

6 mm

6

12

24

100

300

0,0248

8 mm

8

16

32

200

600

0,0534

10 mm

10

20

40

320

960

0,1130

12 mm

12

25

49

520

1560

0,2116

14 mm

14

28

59

650

1950

0,3426

16 mm

16

32

64

800

2400

0,4880

18 mm

18

36

71

1000

3000

0,7500

20 mm

20

38

80

1100

3300

0,9220

MATERIÁL / MATERIAL

C 15

KRYTIE / COVERING

zinok / galv.

Tolerancia rozmerov +/- 5 %
Dimension tolerance +/- 5 %

**TENTO DOKUMENT JE URČENÝ PRE INFORMATÍVNE ÚČELY.
ORIGINAL JE K DISPOZÍCII V SÍDLE SPOLOČNOSTI
ORVEX, SPOL. S R.O.**

**THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATIVE PURPOSES ONLY. THE
ORIGINAL IS AVAILABLE IN HEADQUARTER OF COMPANY
ORVEX, SPOL. S R.O.**

DÁTUM / DATE

01.01.2010